

СЕРИЯ								
Функция	Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Шампань	Черный матовый
Розетки телевизионные TV-SAT		6 738 801	6 738 811	6 738 821	6 738 831	6 738 871	6 738 881	6 738 891

НАЗНАЧЕНИЕ

Телевизионные розетки TV-SAT предназначены для подключения приемников к системам телевизионных и спутниковых сигналов. Совместимость с UHD (сверхвысокое разрешение). Экранирование класса А. Подключение по схеме «звезда». Рекомендуемый кабель 17/19 VATC. Вход для двух кабелей.


Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортами. Для полной комплектации устройства необходимо заказать одноместные и/или многоместные рамки. Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок.

Монтаж скрытого или открытого типа.

Монтаж открытого типа осуществляется в коробки арт. 6 739 8X и 6 739 9X.

Цвет («X» в артикуле): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – дымчатый; 8 – шампань; 9 – черный матовый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

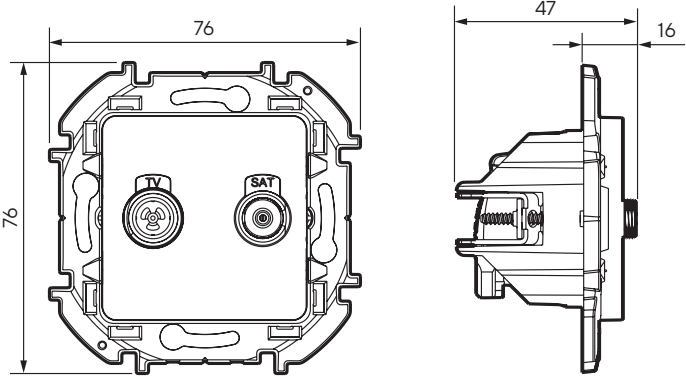


ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ

Ø < 7 мм

Ø > 7 мм

При подключении сзади минимизируется деформирование коаксиального кабеля, что позволяет избежать неоднородности его сопротивления и сохранить рабочие характеристики.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ

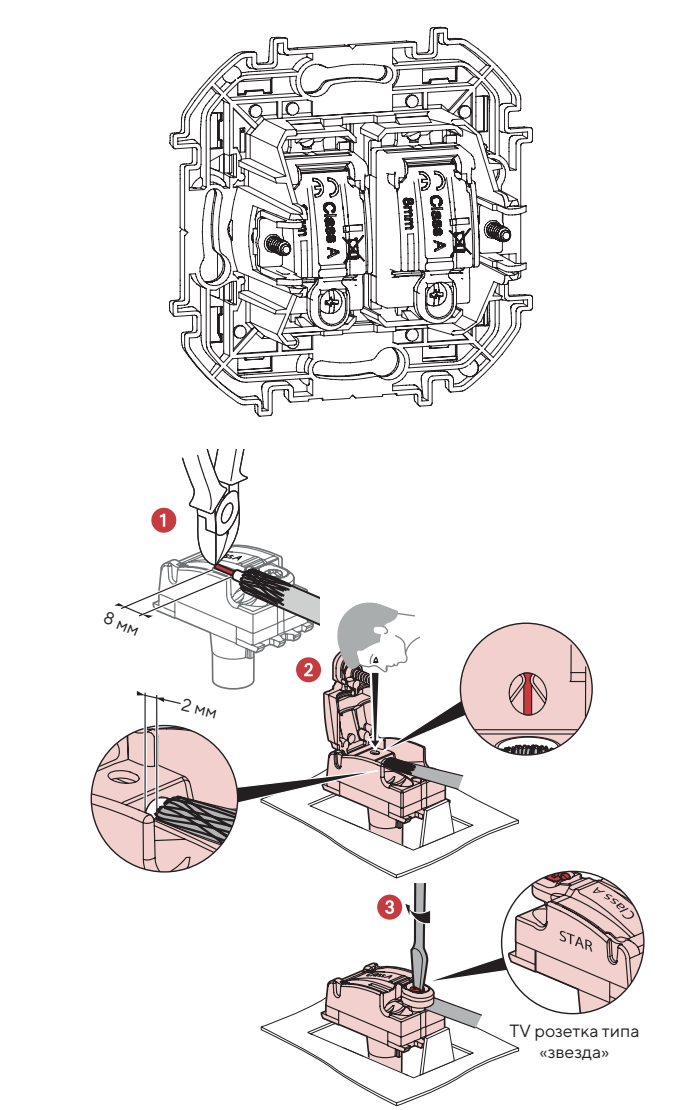

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20

Степень защиты от внешних механических ударов: IK04

Сила натяжения: 120 Н

Характеристики используемых материалов

Суппорт: поликарбонат

Лицевая панель: АБС

Механизм:

- Корпус
- контакт бронзовый
- винты стальные
- Распорные лапки: сталь

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Электрические характеристики

Полное сопротивление: 75 Ом

Механизм с вилкой TV: Ø 9,52 мм

Эффективность экранирования класса А (данный класс обеспечивает предотвращение помех, вызываемых телефонными сигналами 3G или 4G, которые могут привести к пикселизации изображения или неблагоприятно повлиять на воспроизведение звуковых сигналов)

Диапазон частот TV: 4-2400 МГц

Диапазон частот SAT: 4-2400 МГц

Низкое ослабление сигнала: <1,5 дБ

Температурные характеристики

Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.

Не допускается бросать и кантовать товар.

Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 60 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт

приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком. Предварительно необходимо полностью отключить подачу питания. Приступать к работе по монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в прилагаемой инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Монтаж электроустановочных изделий (далее – ЭУИ) производится в монтажные коробки после окончания всех отделочных работ, при этом монтажные коробки должны быть очищены от остатков раствора и строительной пыли. Монтажные коробки скрытого типа должны быть установлены вровень с поверхностью стены или с небольшим заглублением, чтобы суппорт ЭУИ плотно прилегал к ровной поверхности стены. При монтаже изделия в коробку нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Крепежные винты нужно заворачивать поочередно и равномерно.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении трещин или сколов в корпусе или лицевой панели.

Подключение изделия к неисправной электропроводке.

Разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.



ВНИМАНИЕ

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Нарушение передачи сигнала	Ошибки в настройке приемного устройства; Повреждение кабеля (обрыв или короткое замыкание)	Проверьте настройки приемного устройства; Проверьте состояние кабеля и устраните повреждение

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.;

Инструкция по монтажу – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.

Срок службы 10 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,

ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1

Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск,

г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ


Месяц и год изготовления указаны на изделии.

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ





SERIES								
Function	Color	White	Ivory	Aluminum	Anthracite-colored	Smoky	Champagne	Black matte
TV-SAT socket-outlet		6 738 801	6 738 811	6 738 821	6 738 831	6 738 871	6 738 881	6 738 891

PURPOSE


TV-SAT socket-outlets are designed for connecting receivers to television and satellite signal systems. UHD (ultra-high definition) compatibility. Class A shielding. Star connection. Recommended cable: 17/19 VATC. Input for two cables. The mechanisms are supplied with front panels and supports. To complete the device, order single-gang and/or multi-gang frames. Fastening is carried out with screws and/or spacer claws.

The products can be flush- or surface-mounted. Surface mounting is carried out in boxes (order code 6 739 8X and 6 739 9X).





Color ("X" in order code): 0 – white; 1 – ivory; 2 – aluminum; 3 – anthracite-colored; 7 – smoky; 8 – champagne; 9 – black matte

OVERALL DIMENSIONS (MM)

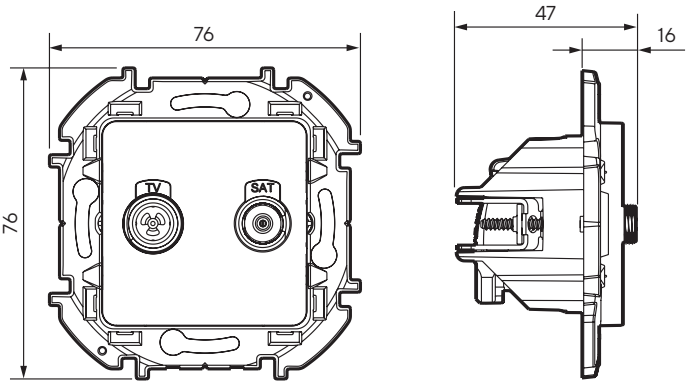


CABLE PREPARATION





Connecting from the rear minimizes deformation of the coaxial cable, which avoids impedance discontinuity and maintains performance.

CABLE CONNECTION

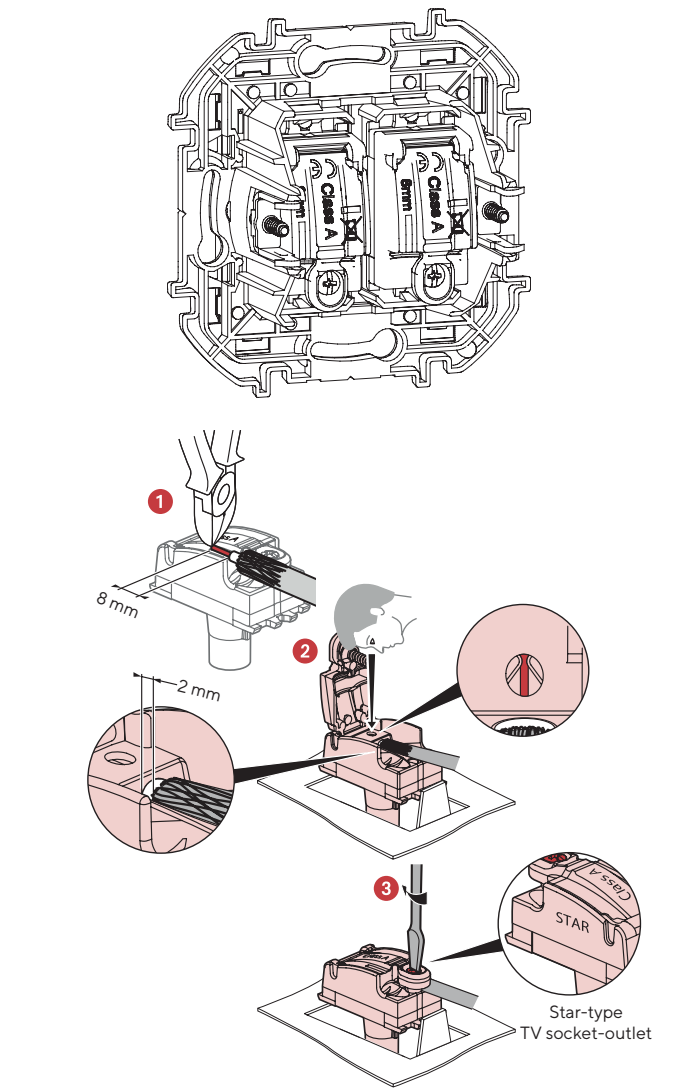

SPECIFICATIONS

Mechanical properties

Ingress protection: IP20

Degrees of protection against external mechanical impacts: IK04

Tension force: 120 N

Properties of materials to be used

Support: polycarbonate

Front panel: ABS

Mechanism:

- Case Zamac
- Contact – brass
- Screws – steel
- Spacer claws: steel

Halogen free

UV-resistant

Electrical rating

impedance: 75 Ом / Ω

Mechanism with TV plug: Ø 9,52 mm

Class A shielding effectiveness (This class prevents interference from 3G and 4G telephone signals that may cause pixelation in images or adversely affect audio playback).

TV Frequency range: 4-2400 MHz

SAT Frequency range: 4-2400 MHz

Low signal loss: <1,5 dB

Temperature characteristics

Operating temperature: from minus 5 °C to plus 40 °C

MAINTENANCE

Clean the surface with a cloth. Do not use acetone, resin remover or trichloroethylene.

ATTENTION

Before using other cleaning agents, always perform a test cleaning

PACKAGING

All mechanisms and components are carefully packed so that the products retain their marketable condition upon delivery to the construction site.

All products have individual packaging (flow-pack).

STORAGE AND TRANSPORTATION CONDITIONS

Transport by any type of closed transport in the manufacturer's packaging.

It is not allowed to throw or tilt the goods.

Store indoors in the manufacturer's packaging.

Storage temperature: from minus 10 °C to plus 60 °C.

DISPOSAL CONDITIONS

Please comply with your country's legal requirements for disposal and recycling of electrical products and packaging materials. The purpose of separate collection of used electrical and electronic devices, batteries/accumulators (if any) and packaging is to encourage the reuse of materials and/or their recycling, as well as to prevent negative effects, such as the emission of hazardous substances that may contain in the product. At the end of its service life the product must be disposed of properly.

The product is disposed of in accordance with the requirements of the current regulations.

At the end of its service life the product does not pose a danger to human life and health.



At the end of its service life the product must not be disposed of with usual household waste, but must be taken to a center for recycling of electrical and electronic equipment. Some of the materials used in the manufacture of this product can be recycled if they are delivered to a recycling center.

RULES AND CONDITIONS FOR INSTALLATION AND SAFE OPERATION

Installation of this product must be performed by a qualified specialist. First, you must completely disconnect the power supply. Installation should only be performed when there is absolute certainty that the power supply is disconnected. Incorrect installation or violation of the operating rules of the product may lead to fire or electric shock. Before installation, it is necessary to carefully read the manufacturer's recommendations set out in this manual, and also consider the requirements for the installation location of the product. It is prohibited to disassemble, disable or modify the product, except for cases specified in the instructions. Wiring accessories (hereinafter referred to as «accessory» should be installed in mounting boxes after all finishing work has been completed. The mounting boxes must be cleaned of any mortar residue and construction dust. Flush mounting boxes should be installed flush with the wall surface or slightly recessed so that the accessory support fits snugly against the flat wall surface. When installing the product in the box, ensure that wires do not get under the spacer claws.

The mounting screws must be tightened alternately and evenly.

IT IS FORBIDDEN TO

Install or operate the product if cracks or chips are detected in the case or front panel.

Connect the product to faulty electrical wiring.

Disassemble, disable, or modify the product.

Troubleshooting actions

If a fault is detected, only qualified personnel may tamper and repair the product. Unauthorized tampering or repairing by third parties will invalidate any claims for liability, replacement or warranty service.



ATTENTION

Do not tamper, disassemble or repair the product yourself.

The main criterion for assessing reliability is failure, i.e. a condition that involves a disruption in the product operability. The following indicators may be a sign of failure:

- considerable destruction of the product;
- deformation of the product;
- permanent wear of the product as a result of expiration of the service life;
- ingress of foreign materials;
- spontaneous loosening of the fastening of parts;
- unacceptable deviations in design parameters, parts and devices that affect safety.

The main causes of failures are:

- failure of device parts;
- operation violation;
- malfunction of devices or parts;
- permanent wear of separate elements as a result of the expiration of the service life, as well as corrosion, erosion, etc.

Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
Signal transmission failure	Errors in the receiver's setup; Cable damage (break or short circuit)	Check your receiver settings; Check the cable and repair any damage

COMPLETENESS OF SET

Delivery set includes:

Device – 1 pc;

Packaging – 1 pc;

Installation instructions – 1 pc

WARRANTY

Warranty period – 5 years

Service life – 10 years

MANUFACTURER

DACCORD LLC

105066, Moscow, intra-city area, Basmannyi municipal district,

Nizhnaya Krasnoselskaya st., 40/12, bldg. 2, floor 3, off. 1

Manufactured: 432072, Ulyanovsk region, Ulyanovsk urban district,


Ulyanovsk, proezd Inzhenernyi 44th, bldg. 13/5, Russia

MANUFACTURE DATE INFORMATION

The month and year of manufacture are indicated on the product.

MANUFACTURING COUNTRY

Russia



СЕРИЯСЫ


Функциясы	Түсі	Ақ	Піл сүйегі	Алюминий	Антрацит	Түтінді	Шампань	Қуңгірт қара
TV-SAT телевизия розеткасы		6 738 801	6 738 811	6 738 821	6 738 831	6 738 871	6 738 881	6 738 891

МАҚСАТЫ

TV-SAT телевизия розеткалары қабылдағыштарды телевизи-
ялық және жерсеріктік сигналдар жүйелеріне жалғауға арналған.
UHD-мен (аса жоғары айқындылық) үйлесімділік. А санатты
экрандау. «Жұлдыз» схемасы бойынша жалғау. Ұсынылатын кабель
17/19 VATC. Екі кабелге арналған кірме.
Механизмдер беткі панелдермен және суппорттармен бірге жет-
кізіледі. Құрылғыны толық жиынтықтау үшін бір посттық және/неме-
се көп посттық жақтауларға тапсырыс беру керек. Бұрамалардың
және/немесе кергіш тетіктердің көмегімен бекітіледі.
Жасырын немесе ашық типтегі монтаждау. Ашық типтегі монтаждау
6 739 8X және 6 739 9X арт. қораптарда жүргізіледі.

Түсі (артикулде «Х»): 0 – ақ; 1 – піл сүйегі;
2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – түтінді;
8 – шампань; 9 – қуңгірт қара.



ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ (ММ)

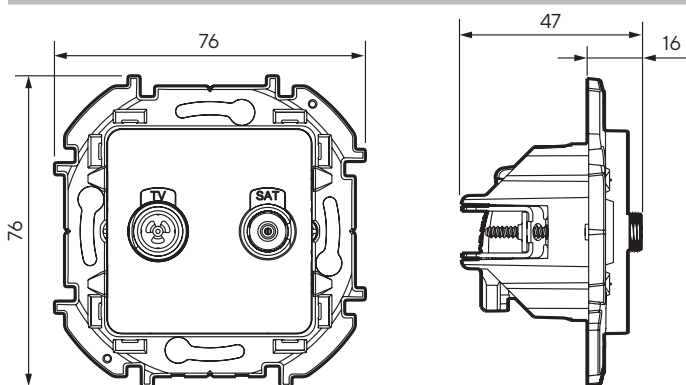

КАБЕЛДІ ДАЙЫНДАУ



КАБЕЛДІ ЖАЛҒАУ

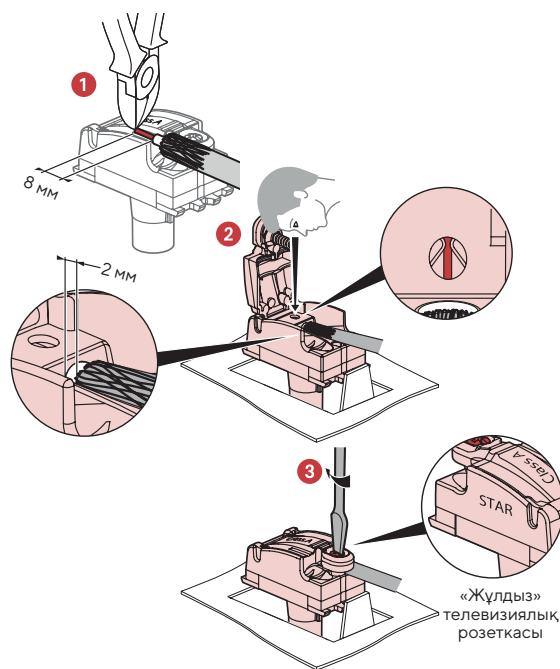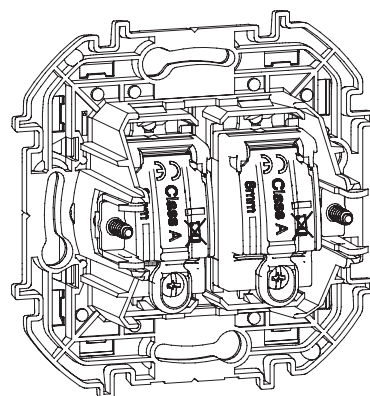

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Механикалық сипаттамалары

Қатты заттар мен судың енуінен қорғаныш дәрежесі: IP20

Механикалық соққылардан қорғаныш дәрежесі: IK04

Керу күші: 120 Н

Пайдаланылатын материалдардың сипаттамалары

Суппорт: поликарбонат

Беткі панель: АБС

Механизмі:

- корпусы Замас
- түйіспе қола
- бұрамалар болат
- Кергіш тетіктер: болат

Құрамында галогендер жоқ.

УК сәулеленуге төзімді

Электр сипаттамалары

Толық кедергі: 75 Ом

TV ашасы бар механизм: Ø 9,52 мм

А санатты экрандау тиімділігі (бұл санат 3G немесе 4G телефон сигналдары туғызатын бөгеуілдердің алдын алуды қамтамасыз етеді, Бұл бөгеуілдер кескіндеменің пикселденуіне әкеп соқтыруы немесе дыбыстық сигналдардың жаңғыртылуына қолайсыз әсерін тигізуі мүмкін)

TV жиіліктері диапазоны: 4-2400 МГц

SAT жиіліктері диапазоны : 4-2400 МГц

Сигналдың төмен әлсіреуі: <1,5 дБ

Температуралық сипаттамалар

Пайдалану температурасы: минус 5 °C-ден плюс 40 °C-ге дейін

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Бетін матамен тазарту.

Ацетонды, шайырды кетіруге арналған тазалағыш құралдарды немесе трихлорэтиленді пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Басқа тазалағыш құралдарды пайдаланар алдында сынақ тазалау жүргізіңіз.

ҚАПТАМА

Барлық механизмдер мен жабдықтаушы бөлшектер бұйымдар оларды құрылыс объектісіне жеткізілген кезде өзінің тауарлық түрін сақтайтындай етіп мұқият буып-түйілген.

Барлық бұйымдарда жеке қаптама (флоупак) болады.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Өндірушінің қаптамасында жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдау.

Тауарды лақтыруға және домалатуға болмайды.

Өндірушінің қаптамасында жабық жерде сақтаңыз.

Сақтау температурасы: минус 10 °C-ден плюс 60 °C-ге дейін.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Электр техникалық және буып-түю материалдарын кәдеге жарату және қайта өңдеу жөнінде өз еліңіздің заңнамасының талаптарын сақтаңыз. Жарамсызға айналған электр аспаптары мен электронды құрылғыларды, батареяларды/аккумуляторларды (бар болса) және қаптаманы бөлек жинаудың мақсаты материалдарды және/немесе олардың қайта өңделген өнімдерін қайтадан пайдалануды ынталандыру, сондай-ақ теріс әсерлердің, мәселен бұйымның құрамында бар қауіпті заттардың бөлінуінің алдын алу. Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұйым тиісінше кәдеге жаратылуы тиіс.

Бұйымды кәдеге жарату қолданыстағы нормалардың талаптарына сай жүргізіледі.

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін бұйым адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмейді.

Қызмет мерзімінің соңында бұйымды әдеттегі шаруашылық қоқысымен бірге кәдеге жаратуға тыйым салынады, электр және электронды жабдықтарды кәдеге жаратуға қабылдау пунктіне апарған жөн.

Бұйымды өндірген кезде пайдаланылатын материалдардың



кейбіреулерін қабылдау пунктіне жеткізсе, олар қайта өңделуі мүмкін.

Егер Сізге кәдеге жаратуға арналған қабылдау пункттерінің орналасқан жері туралы ақпарат қажет болса, жергілікті билік органдарымен хабарласыңыз.

МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Аталған бұйымды монтаждауды білікті электрик орындауы тиіс. Электр қоректендіруді беруді алдын ала толық өшіру керек. Монтаждау жұмысына желіде кернеу жоқтығына толық сенімділік болған кезде ғана кіріскен жөн.

Бұйымды дұрыс монтаждамау немесе пайдалану қағидаларын бұзу өрттің пайда болуына немесе электр тогы соғуына әкеп соқтыруы мүмкін. Монтаждаудың алдында осы нұсқаулықта баяндалған дайындаушының ұсынымдарымен мұқият танысу, сондай-ақ бұйымның орнатылатын жеріне қойылатын талаптарды назарға алу керек. Электр қондырғылы бұйымдарды (бұдан әрі – ЭҚБ) монтаждау монтаждау қораптарына бүкіл әрлеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жүргізіледі, бұл ретте монтаждау қораптары ерітінді мен құрылыс шаңының қалдықтарынан тазартылуы тиіс. Жасырын типтегі монтаждау қораптары қабырғаның бетімен біртегіс немесе ЭҚБ суппорты қабырғаның тегіс бетіне тығыз жататындай аздаған тереңдікпен орнатылуы тиіс. Бұйымды қорапқа монтаждаған кезде сымдардың кергіш тетіктің астына түсіп қалмауын қатаң қадағалау керек. Бекіткіш бұрамаларды кезекпе-кезек және біртегіс бұрау керек.

Корпуста немесе беткі панелде сызаттар немесе жарықтар анықталғанда бұйымды монтаждауға және пайдалануға.

Бұйымды ақаулы электр сымдар жүйесіне жалғауға. Бұйымды бөлшектеуге, істен шығаруға немесе түрлендіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Ақау анықталған кездегі іс-әрекеттер

Ақау анықталғанда бұйымдарды тек білікті мамандар ғана ашады және жөндейді. Бөгде адамдардың рұқсат етілмеген ашуы немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуі кез келген жауапкершілік, айырбастау немесе кепілді қызмет көрсету туралы талаптың заңды күшін жояды.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұйымды өз бетінше ашпаңыз, бөлшектемеңіз және жөндемеңіз.

Сенімділікті бағалаған кезде басты критерий істен шығу болып табылады, яғни мәні бұйымның жұмысқа жарамдылығының бұзылуы болатын оқиға. Істен шығу белгісі келесі көрсеткіштер болуы мүмкін:

- бұйымның айтарлықтай бұзылуы;
- бұйымның деформациялануы;
- ресурстың аяқталуы салдарынан бұйымның болмай қоймайтын тозуы;
- бөгде материалдардың түсуі;
- бөлшектердің бекітілуінің өздігінен босауы;
- қауіпсіздікке әсер ететін құрылманың, бөлшектер мен құрылғылардың параметрлерінің жол берілмейтін ауытқулары.

Істен шығудың негізгі себептері:

- құрылғылар бөлшектерінің істен шығуы;
- пайдалану процесінің бұзылуы;
- аспаптардың немесе бөлшектердің ақауы;
- ресурстың таусылуы, сондай-ақ тоттану, эрозия және т.б. құбылыстардың салдарынан жекелеген элементтердің болмай қоймайтын тозуы болып табылады.

Ақауларды іздеу және жою

Проблема	Себебі	Шешімі
Сигнал таратудың бұзылуы	Қабылдау құрылғысындағы қателіктер Кабелдің зақымдалуы (үзілуі немесе қысқа тұйықталу)	Қабылдау құрылғысының баптауын тексеріңіз Кабелдің жай-күйін тексеріңіз және зақымдалуды жойыңыз

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді:

Құрылғы – 1 дн.;

Қаптама – 1 дн.;

Монтаждау туралы нұсқаулық – 1 дн.

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілді мерзім 5 жыл.

Қызмет мерзімі 10 жыл.

ДАЙЫНДАУШЫ

«ДАККОР» ЖШҚ

105066, Мәскеу қ., қал.сырт.аум. Басманный муниципалды округі, Төменгі Красносельская көш., 40/12 үй, 2 пәтер, 3 қабат, 1 бөлме.

Өндірістің мекенжайы: 432072, Ульянов облысы, Ульяновск қ.о., Ульяновск қ., 44 Инженерлік өткелі, 13/5 ғим

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Дайындалған айы мен жылы бұйымда көрсетілген.


ӨНДІРГЕН ЕЛ

Ресей

СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ



UZ TV-SAT televizion rozetka



SERIYA


Funksiya	Rang	Oq	Fil suyagi rangi	Alyuminiy	Antratsit	Kulrang	Shampan	Mat qora
TV-SAT televizion rozetka		6 738 801	6 738 811	6 738 821	6 738 831	6 738 871	6 738 881	6 738 891

MAQSADI


TV-SAT televizion rozetkalar televizor va sun'iy yo'ldosh signallari tizimlariga qabul qiluvchilarni ulash uchun mo'ljallangan. UHD (o'ta yuqori aniqlik) bilan mos keladi. A klassi ekranlash. "Yulduz" sxemasi bo'yicha ulanish. Tavsiya etiladigan kabel – 17/19 VATC. Ikki ta kabel uchun kirish. Mexanizmlar old panellar va tayanchlar (supportlar) bilan birgalikda yetkazib beriladi. Qurilmani to'liq jihozlash uchun bir o'rinni va/yoki ko'p o'rinni ramkalarni alohida buyurtma qilish kerak. Vintlar va/yoki kengayuvchi oyoqchalar yordamida mahkamlash. Yashirin yoki ochiq turdagi o'rnatish. Ochiq turdagi o'rnatish 6 739 8X va 6 739 9X raqamli qutilarga amalga oshiriladi.

Rang ("X" maqolada): 0 – oq; 1 – fil suyagi rangi; 2 – alyuminiy; 3 – antratsit; 7 – kulrang; 8 – shampan rangi; 9 – mat qora.



UMUMIY O'LCHAMLAR (MM)

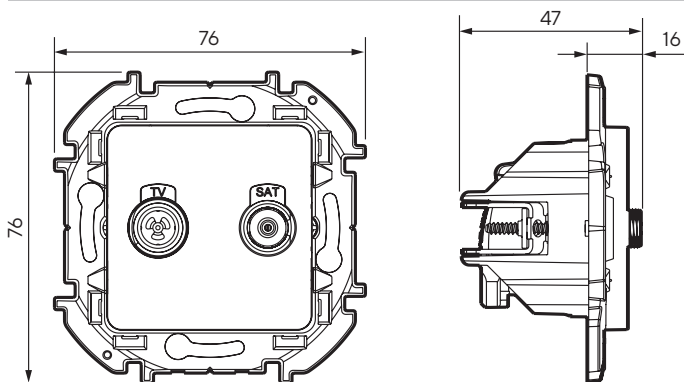

KABELNI TAYYORLASH

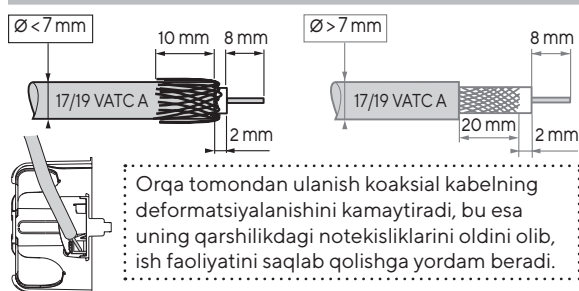

KABELNI ULASH

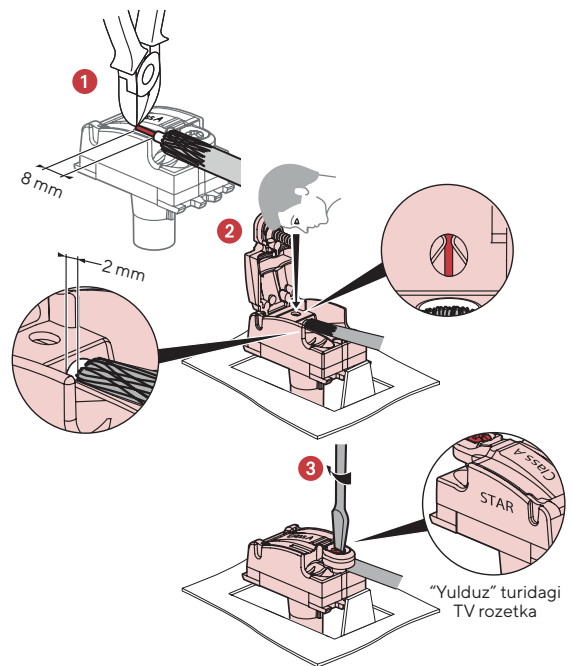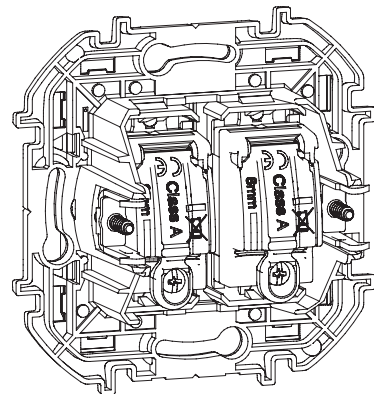

TEXNIK TAVSIFLAR

Mexanik xususiyatlar

Qattiq jismlar va suv kirishidan himoya darajasi: IP20

Tashqi mexanik zarbalardan himoya darajasi: IK04

Tortish kuchi: 120 H

Ishlatilgan materiallarning xususiyatlari

Tayanch (support): polikarbonat Old

panel: ABS

Mexanizmi:

- korpus: Zamac
- kontakt: bronza
- vintlar: po'latdan
- Tayanch tirgaklar: po'lat

Galogenlar tarkibida yo'q

Ultrabinafsha nurlanishiga chidamli.

Elektr xususiyatlari

To'liq qarshilik: 75 Om

TV vilkali mexanizm: Ø 9,52 mm

A sinf ekranlash samaradorligi (ushbu sinf 3G yoki 4G telefon signallari sababli yuzaga keladigan xalaqitlarni oldini oladi, bu esa tasvirning piksellanishiga yoki ovoz signallarining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishiga olib kelishi mumkin).

TV chastota diapazoni: 4-2400 Mgts

SAT chastota diapazoni: 4-2400 Mgts

Past signal susayishi: <1,5 dB

Harorat xususiyatlari

Ishlash harorati: -5 °C dan +40 °C gacha

TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Yuzani mato bilan tozalang.

Aseton, smola tozalovchi vositalar yoki trixloroetilen ishlatish taqiqlanadi.

DIQQAT

Boshqa tozalovchi vositalarni ishlatishdan avval albatta sinov tozalashini o'tkazing.

QADOQLASH

Barcha mexanizmlar va butlovchi qismlar mahsulotlar qurilish obyektiga yetkazilgunga qadar o'zining savdo ko'rinishini saqlab qolishi uchun ehtiyotkorlik bilan qadoqlangan.

Barcha mahsulotlar individual qadoqlashga ega (flowpak).

SAQLASH VA TASHISH SHAROITLARI

Ishlab chiqaruvchining qadoqlarida har qanday turdagi yopiq transport vositalarini tashish.

Mahsulotni tashlash yoki ag'darish taqiqlanadi.

Ishlab chiqaruvchining qadoqlarida yopiq joylarda saqlang.

Saqlash harorati: -10 °C dan +60 °C gacha.

UTILIZATSIYA SHARTLARI

O'zingizning mamlakatingiz qonunlariga muvofiq elektr texnik mahsulotlar va qadoqlash materiallarini utilitatsiya qilish hamda qayta ishlash talablariga rioya qiling. Isitishdan chiqqan elektr jihozlari va elektron qurilmalar hamda qadoqlash materiallarini alohida yig'ishning maqsadi – materiallarni qayta foydalanishga va/yoki qayta ishlashga undash, shuningdek, mahsulot tarkibida bo'lishi mumkin bo'lgan xavfli moddalar ajralib chiqishi kabi salbiy ta'sirlarning oldini olishdir. Mahsulotni utilitatsiya qilish amaldagi me'yoriy talablar asosida amalga oshiriladi.

Xizmat muddati tugagach, mahsulot inson hayoti va sog'lig'i uchun xavf tug'dirmaydi.

Xizmat muddati tugagach, mahsulotni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlash taqiqlanadi, uni elektr va elektron uskunalarini utilitatsiya qilish qabul punktiga topshirish kerak.



Mahsulot ishlab chiqarishda ishlatilgan ayrim materiallar qabul punktiga topshirilganda qayta ishlashi mumkin. Agar sizga utilitatsiya qabul punktlarining joylashuvi haqida ma'lumot kerak bo'lsa, mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

O'RNATISH VA XAVFSIZ FOYDALANISH QOIDALARI VA SHARTLARI

Ushbu mahsulotni o'rnatish faqat malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi lozim. Avval elektr ta'minotini to'liq o'chirish zarur.

Tarmoqda kuchlanish yo'qligiga to'liq ishonch hosil qilingandan keyingina o'rnatish ishlarini boshlash mumkin.

Mahsulotni noto'g'ri o'rnatish yoki foydalanish qoidalariga rioya qilmasslik yong'in chiqishiga yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin. O'rnatishdan oldin ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan qo'llanmada keltirilgan tavsiyalarni diqqat bilan o'rganish va mahsulot o'rnatiladigan joyga qo'yilgan talablarni inobatga olish zarur. Elektr o'rnatish mahsulotlari (keyingi o'rinlarda – EUI) barcha pardoqlash ishlari tugagandan so'ng o'rnatish qutilariga o'rnatiladi. Shu bilan birga, o'rnatish qutillari eritma qoldiqlari va qurilish changidan tozalanishi lozim. Yashirin turdagi o'rnatish qutillari devor yuzasi bilan tekis yoki biroz chuqurroq qilib o'rnatilishi kerak, shunda EUI tayanchi devorning tekis yuzasiga zich yopishadi. Mahsulotni o'rnatish vaqtida simlar tayanch tirgaklar (lapkalar) ostiga tushmasligiga qat'iy e'tibor berish kerak. Mahkamlovchi vintlarni navbatma-navbat va teng kuch bilan burash kerak.

TAQIQLANADI

Korpusda yoki old panelda yoriq yoki siniq aniqlanganda mahsulotni o'rnatish va ishlatish taqiqlanadi.

Mahsulotni nosoz elektr simlariga ulash taqiqlanadi. Mahsulotni qismlarga ajratish, ishdan chiqarish yoki o'zgartirish taqiqlanadi.

Nosozlik aniqlanganda bajariladigan harakatlar

Nosozlik alomatlarini aniqlanganda mahsulotni darhol elektr tarmog'idan uzish kerak. Ruxsatsiz ochish yoki begona shaxslar tomonidan ta'mirlash ishlari bajarilishi mahsulotni almashtirish, kafolatli xizmat ko'rsatish yoki javobgarlik haqidagi barcha talablarni haqiqiy kuchidan mahrum qiladi.



DIQQAT

Mahsulotni o'zingiz ochmang, qismlarga ajratmang va ta'mirlamang.

Ishonchlilikni baholashdagi asosiy mezon – bu nosozlik, ya'ni mahsulotning ishlash qobiliyati buzilgan holatdir.

Nosozlik belgilari quyidagilar bo'lishi mumkin:

- mahsulotning jiddiy shikastlanishi;
- mahsulotning deformatsiyalanishi;
- resurs tugashi natijasida mahsulotning qaytarilmas darajada yeyilishi;
- begona moddalar kirib qolishi;
- qismlarning o'z-o'zidan bo'shashishi;
- xavfsizlikka ta'sir qiluvchi konstruktsiya, detallar yoki qurilmalar parametrlarining ruxsat etilmagan og'ishi.

Nosozliklarning asosiy sabablari quyidagilardir:

- qurilma detallarining ishdan chiqishi;
- ekspluatatsiya jarayonining buzilishi;
- asbob yoki detallar nosozligi;
- ayrim qismlarning xizmat muddati tugashi natijasida qaytarilmas yeyilish, shuningdek korroziya, eroziya va shunga o'xshash hodisalar.

Nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish

Muammo	Sabab	Yechim
Signal uzatilishining buzilishi	Qabul qiluvchi qurilmani sozlashdagi xatoliklar Kabelning shikastlanishi (uzilish yoki qisqa tutashuv)	Qabul qiluvchi qurilma sozlamalarini tekshiring Kabel holatini tekshiring va shikastlanishni bartaraf eting

TO'LIQ KOMPLEKT TARKIBI

Yetkazib berish to'plamiga kiradi:

Qurilma – 1 dona;

Qadoq – 1 dona

Montaj bo'yicha ko'rsatma – 1 dona.

KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Kafolat muddati – 5 yil.

Xizmat muddati – 10 yil.

ISHLAB CHIQUVCHI

MCHJ «DAKKOR»


105066, Moskva shahri, Bashmanniy munitsipal okrugi hududi, Nijniya Krasnoselskaya ko'chasi, 40/12-uy, k. 2, 3-qavat, 1-xona
Ishlab chiqarish manzili: 432072, Ulyanovsk viloyati, Ulyanovsk shahar okrugi, Ulyanovsk shahri, Injineriy 44-proyezd, bino 13/5

ISHLAB CHIQUARILGAN SANA HAQIDAGI MA'LUMOT

Ishlab chiqarilgan oy va yil mahsulotda ko'rsatilgan.

ISHLAB CHIQUARILGAN MAMLAKAT

Rossiya




SERIE								
Funcție	Culoare	Alb	Fildeș	Aluminiu	Antracit	Fumuriu	Șampanie	Negru mat
Priză TV-SAT		6 738 801	6 738 811	6 738 821	6 738 831	6 738 871	6 738 881	6 738 891

PREScripție DE UTILIZARE

Prizele TV-SAT sunt destinate conectării receptoarelor la sistemele de semnale de televiziune și satelit. Compatibilitate cu UHD (rezoluție ultra-înaltă). Ecranare clasa A. Conectare în schemă „stea”. Cablu recomandat 17/19 VATC. Intrare pentru două cabluri. Mecanismele sunt livrate cu panouri frontale și suporturi. Pentru o completare integrală a dispozitivului, este necesar să comandați rame simple și/sau multiple. Fixare cu șuruburi și/sau cleme de distanțiere. Montaj ascuns sau deschis. Montajul deschis se realizează în cutii art. 6 739 8X și 6 739 9X.

Culoare („X” în articol): 0 – alb; 1 – fildeș;
2 – aluminiu; 3 – antracit; 7 – fumuriu;
8 – șampanie; 9 – negru mat.


DIMENSIUNI DE GABARIT (MM)

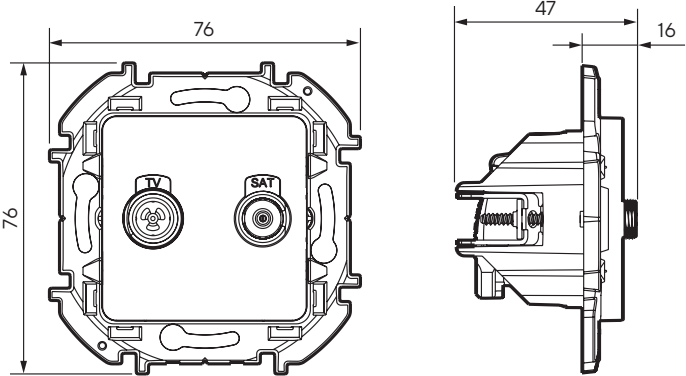

PREGătIREA CABLULUI

Conectarea din spate minimizează deformarea cablului coaxial, ceea ce permite evitarea neuniformității rezistenței și menținerea caracteristicilor funcționale.

CONECTAREA CABLULUI

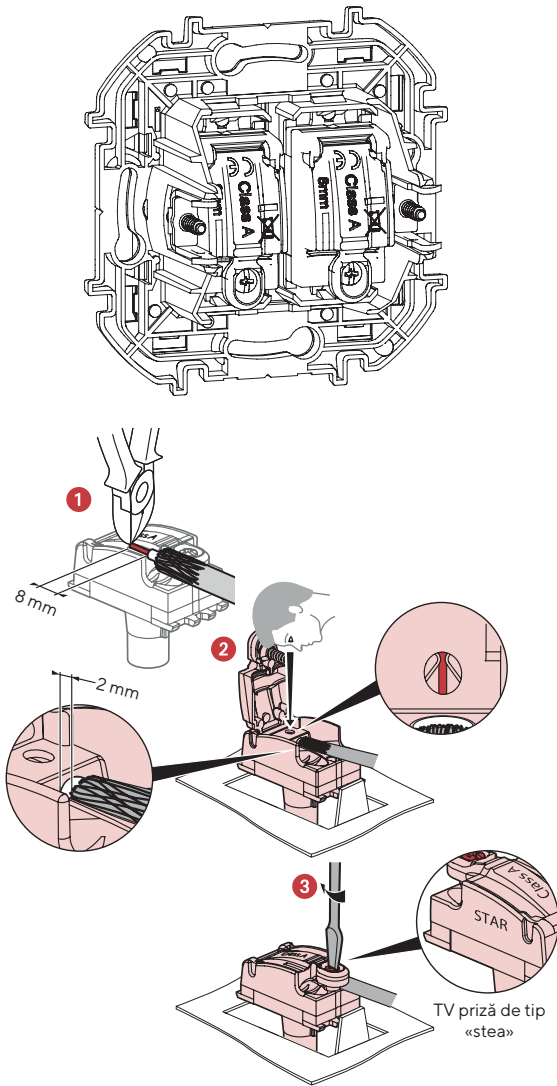

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici mecanice

Grad de protecție împotriva pătrunderii obiectelor solide și a apei: IP20

Grad de protecție împotriva impacturilor mecanice externe: IK04

Forța de tracțiune: 120 N

Caracteristicile materialelor utilizate

Suport: policarbonat

Panou frontal: ABS

Mecanism:

- Corp Zamac
- contact bronz
- șuruburi oțel
- Cleme de distanțiere: oțel

Nu conține halogeni

Rezistent la radiații UV

Caracteristici electrice

Impedanță: 75 Ohm

Mecanism cu mufă TV: Ø 9,52 mm

Eficiența de ecranare clasa A (această clasă asigură prevenirea interferențelor cauzate de semnalele telefonice 3G sau 4G, care pot duce la pixelizarea imaginii sau pot afecta negativ reproducerea semnalelor sonore)

Gama de frecvențe TV: 4-2400 MHz

Gama de frecvențe SAT: 4-2400 MHz

Atenuare scăzută a semnalului: <1,5 dB

Caracteristici de temperatură

Temperatura de funcționare: de la minus 5 °C până la plus 40 °C

ÎNȚREȚINERE

Curățați suprafața cu o cârpă.

Este interzisă utilizarea acetonei, a agenților de curățare pentru îndepărtarea rășinii sau a tricloretilenei.

ATENȚIE

Înainte de a utiliza alte produse de curățare efectuați neapărat o curățare de probă.

AMBALARE

Toate mecanismele și componentele sunt ambalate cu grijă, astfel încât produsele să-și păstreze aspectul comercial până în momentul livrării lor pe șantier.

Toate produsele au ambalaj individual (flowpack).

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI TRANSPORT

Transport prin orice tip de transport închis în ambalajul producătorului. Nu este permisă aruncarea și bascularea mărfii.

Depozitați în interior în ambalajul producătorului.

Temperatura de depozitare: de la minus 10 °C până la plus 60 °C.

CONDIȚII DE ELIMINARE

Respectați cerințele legislației țării dumneavoastră privind eliminarea și reciclarea produselor electrice și a materialelor de ambalare. Scopul colectării separate a aparatelor electrice și electronice scoase din uz, a ambalajelor este de a încuraja reutilizarea materialelor și/sau reciclarea acestora, precum și de a preveni efectele negative, cum ar fi eliberarea de substanțe periculoase care pot fi conținute în produs.

La sfârșitul duratei de viață, produsul trebuie eliminat în mod corespunzător.

Eliminarea produsului se face conform cerințelor normelor în vigoare. După expirarea duratei de viață, produsul nu prezintă pericol pentru viața și sănătatea oamenilor.

La sfârșitul duratei de viață, este interzisă eliminarea produsului împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice.



Unele dintre materialele utilizate la fabricarea produsului pot fi reciclate dacă sunt duse la un punct de colectare.

Dacă aveți nevoie de informații despre locația punctelor de colectare pentru eliminare, contactați autoritățile locale.

REGULI ȘI CONDIȚII DE MONTARE ȘI UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Montarea acestui produs trebuie efectuată de un electrician calificat.

În prealabil, este necesar să întrerupeți complet alimentarea cu energie electrică. Puteți începe lucrul la montare numai atunci când sunteți absolut sigur că nu există tensiune în rețea.

Montarea incorectă sau nerespectarea regulilor de exploatare a produsului pot duce la incendiu sau electrocutare. Înainte de montare, este necesar să citiți cu atenție recomandările producătorului, prezentate în instrucțiunile anexate, și să luați în considerare cerințele pentru locul de instalare a produsului. Montarea produselor electroizolante (denumite în continuare PEI) se efectuează în cutii de montaj după finalizarea tuturor lucrărilor de finisare, iar cutiile de montaj trebuie curățate de resturile de mortar și praf de construcție. Cutiile de montaj de tip ascuns trebuie instalate la același nivel cu suprafața peretelui sau cu o ușoară adâncime, astfel încât suportul PEI să se potrivească perfect pe suprafața plană a peretelui. La montarea produsului în cutie, trebuie să vă asigurați cu strictețe că firele nu cad sub picioarele distanțiere.

Șuruburile de fixare trebuie înșurubate alternativ și uniform.

ESTE INTERZIS

Montarea și exploatarea produsului dacă se detectează fisuri sau așchii în carcasă sau pe panoul frontal.

Conectarea produsului la o instalație electrică defectuoasă.

Dezasamblarea, scoaterea din funcțiune sau modificarea produsului.

Acțiuni în cazul detectării unei defecțiuni

Dacă se detectează semne de defecțiune, produsul trebuie deconectat imediat. Deschiderea neautorizată sau efectuarea de reparații de către persoane neautorizate anulează orice cerere de răspundere, înlocuire sau service în garanție.



ATENȚIE

Nu deschideți, nu dezasamblați și nu reparați produsul de sine stătător.

Principalul criteriu în evaluarea fiabilității este defecțiunea, adică un eveniment care constă în încălcarea funcționării produsului.

Un semn de defecțiune poate fi următorii indicatori:

- distrugere semnificativă a produsului;
- deformarea produsului;
- uzură ireversibilă a produsului ca urmare a epuizării resurselor;
- pătrunderea de materiale străine;
- slăbirea spontană a fixării detaliilor;
- abateri inadmisibile ale parametrilor construcției, detaliilor și dispozitivelor care afectează siguranța.

Principalele cauze ale defecțiunilor sunt:

- defectarea detaliilor dispozitivelor;
- încălcarea procesului de exploatare;
- defecțiunea aparatelor sau a detaliilor;
- uzura ireversibilă a elementelor individuale ca urmare a epuizării resursei, precum și coroziunea, eroziunea și alte fenomene similare.

Depistarea și remedierea defecțiunilor

Problemă	Cauză	Soluție
Întreruperea transmisiei semnalului	Erori în configurarea dispozitivului de recepție Deteriorarea cablului (rupere sau scurtcircuit)	Verificați setările dispozitivului de recepție Verificați starea cablului și remediați deteriorarea

ANSAMBLU DE LIVRARE

Setul de livrare include:

Dispozitiv – 1 buc.;

Ambalaj – 1 buc.;

Instrucțiuni de montaj – 1 buc.

OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Perioada de garanție este de 5 ani.

Durata de viață este de 10 ani.

PRODUCĂTOR

SRL "DACCORD"

105066, or. Moscova, terit.int.or. districtul municipal Basmannîi, str. Nijneaia Krasnoselskaia, nr. 40/12, cl. 2, etajul 3, cam. 1

Adresa de producție: 432072, regiunea Ulianovsk, distr.or. Ulianovsk, or. Ulianovsk, aleea Injenernîi 44, ed. 13/5

INFORMAȚII PRIVIND DATA FABRICAȚIEI

Luna și anul fabricației sunt indicate pe produs.

ȚARA DE PRODUCȚIE

Rusia