

СБОРКА КАБЕЛЬНАЯ

Краткое руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Сборка кабельная товарного знака ИТК является компонентом оптоволоконных линий связи, предназначенных для передачи больших объемов информации на высоких скоростях.

1.2 Сборка кабельная применяется для коммутации оптических линий связи, коммутации активного и пассивного оптического оборудования, обеспечивает соединение в распределительных устройствах центров обработки данных (оптических кроссах и телекоммуникационных шкафах).

1.3 Наружная оболочка оптического кабеля должна изготавливаться из LSZH-компаунда, не поддерживающего горение (ГОСТ IEC 60332-2-2) и не выделяющего галоген (ГОСТ IEC 61034-2).

1.4 Температура эксплуатации окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 50 °С.

1.5 Структура условного обозначения артикула сборки кабельной:

FAP0902-MPOF-MPOF-XX₁ X₂-XXX₃, где

FAP – сборка кабельная;

0902 – тип волокна: 0902 – одномодовое волокно OS2,

5004 – многомодовое волокно OM4, 5003 – многомодовое волокно OM3;

MPOF – тип коннектора: MPOF – коннектор MPO бесштыревой,

MPOM – коннектор MPO штыревой, MTPF – коннектор MTP бесштыревой,

MTPM – коннектор MTP штыревой;

XX₁ – количество коннекторов, шт.: 12 – 12 коннекторов;

X₂ – тип полярности кабеля: А или В;

XXX₃ – длина кабельной сборки, метров: 001 – 1 метр.

2 Технические данные

2.1 Основные технические параметры сборки кабельной приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для артикула				
	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-001	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-002	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-003	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-025	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-030
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2				
Количество оптических волокон, шт.	12				
Материал внешней оболочки волокна	LSZH				
Цвет внешней оболочки кабеля	Жёлтый				
Наружный диаметр кабеля, мм	3,0				
Тип коннектора	MPO(f)				
Тип полировки коннектора	APC				
Тип полярности коннектора	A				
Затухание, дБ	≤ 0,35				
Обратные потери, дБ	≥ 55				
Длина, м	1	2	3	25	30

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение				
	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-006	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-007	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-008	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-009	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-010
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2				
Количество оптических волокон, шт.	12				
Оболочка кабеля	LSZH				
Тип коннектора	MPO(f)				
Тип полировки коннектора	APC				
Тип полярности	A				
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35				
Обратные потери, дБ	≥ 55				
Длина, м	6	7	8	9	10

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение					
	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-015	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-020	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-005	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-004	FAP0902-MPOF-MPOF-12A-011	
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2					
Количество оптических волокон, шт.	12					
Оболочка кабеля	LSZH					
Тип коннектора	MPO(f)					
Тип полировки коннектора	APC					
Тип поляриности	A					
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35					
Обратные потери, дБ	≥ 55					
Длина, м	15	20	5	4	11	

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение							
	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-009	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-010	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-011	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-012	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-013	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-014	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-015	
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2							
Количество оптических волокон, шт.	12							
Оболочка кабеля	LSZH							
Тип коннектора	MTP(f)							
Тип полировки коннектора	APC							
Тип поляриности	A							
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35							
Обратные потери, дБ	≥ 55							
Длина, м	9	10	11	12	13	14	15	

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-016	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-017	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-018	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-019	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-020	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-021	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-022
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	A						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	16	17	18	19	20	21	22

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-023	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-024	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-025	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-026	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-027	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-028	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-029
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	A						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	23	24	25	26	27	28	29

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-030	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-035	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-045	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-050	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-060	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-070	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-080
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип поляриности	A						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	30	35	45	50	60	70	80

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-090	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-100	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-001	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-002	FAP5004-MTPM-MTPM-08A-080	FAP5004-MTPM-MTPM-08A-085	FAP5004-MTPM-MTPM-08A-090
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2				Многомодовое OM4		
Количество оптических волокон, шт.	12				8		
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)				MTP(m)		
Тип полировки коннектора	APC				UPC		
Тип поляриности	A		B		A		
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55				≥ 25		
Длина, м	90	100	1	2	80	85	90

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-MTPM-08A-100	FAP5004-MTPM-MTPM-08B-001	FAP5004-MTPM-MTPM-08B-002	FAP5004-MTPM-MTPM-08B-003	FAP5004-MTPM-MTPM-08B-004	FAP5004-MTPM-MTPM-08B-005	FAP5004-MTPM-MTPM-08B-006
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	A	B					
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	100	1	2	3	4	5	6

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-08B-007	FAP5004-MTPM-08B-008	FAP5004-MTPM-08B-009	FAP5004-MTPM-08B-010	FAP5004-MTPM-08B-011	FAP5004-MTPM-08B-012	FAP5004-MTPM-08B-013
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	$\leq 0,35$						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	7	8	9	10	11	12	13

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-08B-014	FAP5004-MTPM-08B-015	FAP5004-MTPM-08B-016	FAP5004-MTPM-08B-017	FAP5004-MTPM-08B-018	FAP5004-MTPM-08B-019	FAP5004-MTPM-08B-020
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	$\leq 0,35$						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	14	15	16	17	18	19	20

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-08B-025	FAP5004-MTPM-08B-030	FAP5004-MTPM-08B-035	FAP5004-MTPM-08B-040	FAP5004-MTPM-08B-045	FAP5004-MTPM-08B-050	FAP5004-MTPM-08B-055
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	$\leq 0,35$						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	25	30	35	40	45	50	55

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-08B-065	FAP5004-MTPF-12B-021	FAP5004-MTPF-12B-022	FAP5004-MTPF-12B-023	FAP5004-MTPF-12B-024	FAP5004-MTPF-12B-025	FAP5004-MTPF-12B-026
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	8	12					
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)	MTP(f)					
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	65	21	22	23	24	25	26

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPF-12B-027	FAP5004-MTPF-12B-028	FAP5004-MTPF-12B-029	FAP5004-MTPF-12B-030	FAP5004-MTPF-12B-035	FAP5004-MTPF-12B-045	FAP5004-MTPF-12B-050
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	$\leq 0,35$						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	27	28	29	30	35	45	50

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPF-MTPF-12B-060	FAP5004-MTPF-MTPF-12B-070	FAP5004-MTPF-MTPF-12B-080	FAP5004-MTPF-MTPF-12B-090	FAP5004-MTPF-MTPF-12B-100	FAP5004-MTPM-MTPM-08A-001	FAP5004-MTPM-MTPM-08A-002
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	12					8	
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)					MTP(m)	
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B					A	
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	60	70	80	90	100	1	2

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPF-MTPF-12B-002	FAP5004-MTPF-MTPF-12B-003	FAP5004-MTPF-MTPF-12B-004	FAP5004-MTPF-MTPF-12B-001	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-005	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-006	FAP0902-MTPF-MTPF-12A-007
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4				Одномодовое OS2		
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип полировки коннектора	UPC				APC		
Тип полярности	B				A		
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25				≥ 55		
Длина, м	2	3	4	1	5	6	7

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPF-12A-008	FAP5003-MTPF-12B-070	FAP5003-MTPF-12B-080	FAP5003-MTPF-12B-090	FAP5003-MTPF-12B-100	FAP5004-MTPM-08A-003	FAP5004-MTPM-08A-004
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2	Многомодовое OM3				Многомодовое OM4	
Количество оптических волокон, шт.	12					8	
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)					MTP(m)	
Тип полировки коннектора	APC	UPC					
Тип полярности	A	B				A	
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55	≥ 25					
Длина, м	8	70	80	90	100	3	4

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-08A-005	FAP5004-MTPM-08A-006	FAP5004-MTPM-08A-007	FAP5004-MTPM-08A-008	FAP5004-MTPM-08A-009	FAP5004-MTPM-08A-010	FAP5004-MTPM-08A-011
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	A						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	5	6	7	8	9	10	11

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-08A-012	FAP5004-MTPM-08A-013	FAP5004-MTPM-08A-014	FAP5004-MTPM-08A-015	FAP5004-MTPM-08A-016	FAP5004-MTPM-08A-017	FAP5004-MTPM-08A-018
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	A						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	12	13	14	15	16	17	18

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-08A-019	FAP5004-MTPM-08A-020	FAP5004-MTPM-08A-025	FAP5004-MTPM-08A-030	FAP5004-MTPM-08A-035	FAP5004-MTPM-08A-040	FAP5004-MTPM-08A-045
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	A						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	19	20	25	30	35	40	45

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-08A-050	FAP5004-MTPM-08A-055	FAP5004-MTPM-08A-065	FAP5004-MTPM-08A-070	FAP5004-MTPM-08A-075	FAP5004-MTPM-12B-045	FAP5004-MTPM-12B-055
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	8					12	
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	A					B	
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	50	55	65	70	75	45	55

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-12B-070	FAP5004-MTPM-12B-080	FAP5004-MTPM-12B-090	FAP5004-MTPM-12B-100	FAP5004-MTPM-12B-002	FAP5004-MTPM-12B-003	FAP5004-MTPM-12B-004
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	70	80	90	100	2	3	4

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-12B-001	FAP5004-MTPF-12B-005	FAP5004-MTPF-12B-006	FAP5004-MTPF-12B-007	FAP5004-MTPF-12B-008	FAP5004-MTPF-12B-009	FAP5004-MTPF-12B-010
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)	MTP(f)					
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	1	5	6	7	8	9	10

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPF-12B-011	FAP5004-MTPF-12B-012	FAP5004-MTPF-12B-013	FAP5004-MTPF-12B-014	FAP5004-MTPF-12B-015	FAP5004-MTPF-12B-016	FAP5004-MTPF-12B-017
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	11	12	13	14	15	16	17

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPF-MTPF-12B-018	FAP5004-MTPF-MTPF-12B-019	FAP5004-MTPF-MTPF-12B-020	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-003	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-004	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-005	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-006
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4			Многомодовое OM3			
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	18	19	20	3	4	5	6

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPF-12B-007	FAP5003-MTPF-12B-008	FAP5003-MTPF-12B-009	FAP5003-MTPF-12B-010	FAP5003-MTPF-12B-011	FAP5003-MTPF-12B-012	FAP5003-MTPF-12B-013
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	7	8	9	10	11	12	13

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-014	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-015	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-016	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-017	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-018	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-019	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-020
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	14	15	16	17	18	19	20

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-021	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-022	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-023	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-024	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-025	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-026	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-027
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	21	22	23	24	25	26	27

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-028	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-029	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-030	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-035	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-045	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-050	FAP5003-MTPF-MTPF-12B-060
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	28	29	30	35	45	50	60

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-MTPM-12B-005	FAP5004-MTPM-MTPM-12B-006	FAP5004-MTPM-MTPM-12B-007	FAP5004-MTPM-MTPM-12B-008	FAP5004-MTPM-MTPM-12B-009	FAP5004-MTPM-MTPM-12B-010	FAP5004-MTPM-MTPM-12B-011
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	5	6	7	8	9	10	11

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-12B-012	FAP5004-MTPM-12B-013	FAP5004-MTPM-12B-014	FAP5004-MTPM-12B-015	FAP5004-MTPM-12B-016	FAP5004-MTPM-12B-017	FAP5004-MTPM-12B-018
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	12	13	14	15	16	17	18

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-12B-019	FAP5004-MTPM-12B-021	FAP5004-MTPM-12B-022	FAP5004-MTPM-12B-023	FAP5004-MTPM-12B-024	FAP5004-MTPM-12B-025	FAP5004-MTPM-12B-026
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	19	21	22	23	24	25	26

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-MTPM-12B-027	FAP5004-MTPM-MTPM-12B-028	FAP5004-MTPM-MTPM-12B-029	FAP5004-MTPM-MTPM-12B-035	FAP5004-MTPM-MTPM-12B-042	FAP5003-MTPM-MTPM-12B-015	FAP5003-MTPM-MTPM-12B-016
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4					Многомодовое OM3	
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	27	28	29	35	42	15	16

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-12B-017	FAP5003-MTPM-12B-018	FAP5003-MTPM-12B-019	FAP5003-MTPM-12B-020	FAP5003-MTPM-12B-021	FAP5003-MTPM-12B-022	FAP5003-MTPM-12B-023
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	17	18	19	20	21	22	23

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-12B-024	FAP5003-MTPM-12B-025	FAP5003-MTPM-12B-026	FAP5003-MTPM-12B-027	FAP5003-MTPM-12B-028	FAP5003-MTPM-12B-029	FAP5003-MTPM-12B-030
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	24	25	26	27	28	29	30

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-12B-035	FAP5003-MTPM-12B-040	FAP5003-MTPM-12B-045	FAP5003-MTPM-12B-050	FAP5003-MTPM-12B-060	FAP5003-MTPM-12B-070	FAP5003-MTPM-12B-080
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	35	40	45	50	60	70	80

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-MTPM-12B-090	FAP5003-MTPM-MTPM-12B-100	FAP5003-MTPM-MTPM-12B-001	FAP5003-MTPM-MTPM-12B-002	FAP0902-MTPM-MTPM-08B-017	FAP0902-MTPM-MTPM-08B-018	FAP0902-MTPM-MTPM-08B-019
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3				Одномодовое OS2		
Количество оптических волокон, шт.	12				8		
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC				APC		
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25				≥ 55		
Длина, м	90	100	1	2	17	18	19

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-08B-020	FAP0902-MTPM-08B-025	FAP0902-MTPM-08B-030	FAP0902-MTPM-08B-035	FAP0902-MTPM-08B-040	FAP0902-MTPM-08B-045	FAP0902-MTPM-08B-050
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	20	25	30	35	40	45	50

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-08B-055	FAP0902-MTPM-08B-065	FAP0902-MTPM-08B-070	FAP0902-MTPM-08B-075	FAP0902-MTPM-08B-080	FAP0902-MTPM-08B-085	FAP0902-MTPM-08B-090
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	55	65	70	75	80	85	90

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-08B-100	FAP0902-MTPF-12A-001	FAP0902-MTPF-12A-002	FAP0902-MTPF-12A-003	FAP0902-MTPF-12A-004	FAP0902-MTPM-12B-022	FAP0902-MTPM-12B-023
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	8	12					
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)	MTP(f)				MTP(m)	
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	B	A				B	
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	100	1	2	3	4	22	23

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12B-024	FAP0902-MTPM-12B-025	FAP0902-MTPM-12B-026	FAP0902-MTPM-12B-027	FAP0902-MTPM-12B-028	FAP0902-MTPM-12B-029	FAP0902-MTPM-12B-030
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	24	25	26	27	28	29	30

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12B-035	FAP0902-MTPM-12B-040	FAP0902-MTPM-12B-045	FAP0902-MTPM-12B-050	FAP0902-MTPM-12B-060	FAP0902-MTPM-12B-070	FAP0902-MTPM-12B-080
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	35	40	45	50	60	70	80

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12B-090	FAP0902-MTPM-12B-100	FAP5003-MTPF-12B-001	FAP5003-MTPF-12B-002	FAP5003-MTPM-12B-003	FAP5003-MTPM-12B-004	FAP5003-MTPM-12B-005
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2		Многомодовое OM3				
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)		MTP(f)		MTP(m)		
Тип полировки коннектора	APC		UPC				
Тип поляриности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55		≥ 25				
Длина, м	90	100	1	2	3	4	5

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-12B-006	FAP5003-MTPM-12B-007	FAP5003-MTPM-12B-008	FAP5003-MTPM-12B-009	FAP5003-MTPM-12B-010	FAP5003-MTPM-12B-011	FAP5003-MTPM-12B-012
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип поляриности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	6	7	8	9	10	11	12

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-12B-013	FAP5003-MTPM-12B-014	FAP0902-MTPM-08A-019	FAP0902-MTPM-08A-020	FAP0902-MTPM-08A-025	FAP0902-MTPM-08A-030	FAP0902-MTPM-08A-035
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3		Одномодовое OS2				
Количество оптических волокон, шт.	12		8				
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC		APC				
Тип поляриности	B		A				
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25		≥ 55				
Длина, м	13	14	19	20	25	30	35

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-08A-040	FAP0902-MTPM-08A-045	FAP0902-MTPM-08A-050	FAP0902-MTPM-08A-055	FAP0902-MTPM-08A-065	FAP0902-MTPM-08A-070	FAP0902-MTPM-08A-075
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип поляриности	A						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	40	45	50	55	65	70	75

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-MTPM-08A-080	FAP0902-MTPM-MTPM-08A-085	FAP0902-MTPM-MTPM-08A-090	FAP0902-MTPM-MTPM-08A-100	FAP0902-MTPM-MTPM-08B-001	FAP0902-MTPM-MTPM-08B-002	FAP0902-MTPM-MTPM-08B-003
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	A				B		
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	80	85	90	100	1	2	3

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-08B-004	FAP0902-MTPM-08B-005	FAP0902-MTPM-08B-006	FAP0902-MTPM-08B-007	FAP0902-MTPM-08B-008	FAP0902-MTPM-08B-009	FAP0902-MTPM-08B-010
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	4	5	6	7	8	9	10

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-08B-011	FAP0902-MTPM-08B-012	FAP0902-MTPM-08B-013	FAP0902-MTPM-08B-014	FAP0902-MTPM-08B-015	FAP0902-MTPM-08B-016	FAP0902-MTPM-12A-029
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	8						12
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	B						A
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	11	12	13	14	15	16	29

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12A-030	FAP0902-MTPM-12A-035	FAP0902-MTPM-12A-040	FAP0902-MTPM-12A-045	FAP0902-MTPM-12A-050	FAP0902-MTPM-12A-060	FAP0902-MTPM-12A-070
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	A						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	30	35	40	45	50	60	70

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12A-080	FAP0902-MTPM-12A-090	FAP0902-MTPM-12A-100	FAP0902-MTPM-12B-001	FAP0902-MTPM-12B-002	FAP0902-MTPM-12B-003	FAP0902-MTPM-12B-004
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	A			B			
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	80	90	100	1	2	3	4

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12B-005	FAP0902-MTPM-12B-006	FAP0902-MTPM-12B-007	FAP0902-MTPM-12B-008	FAP0902-MTPM-12B-009	FAP0902-MTPM-12B-010	FAP0902-MTPM-12B-011
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	5	6	7	8	9	10	11

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12B-012	FAP0902-MTPM-12B-013	FAP0902-MTPM-12B-014	FAP0902-MTPM-12B-015	FAP0902-MTPM-12B-016	FAP0902-MTPM-12B-017	FAP0902-MTPM-12B-018
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	12	13	14	15	16	17	18

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12B-019	FAP0902-MTPM-12B-020	FAP0902-MTPM-12B-021	FAP5003-MTPM-08B-035	FAP5003-MTPM-08B-040	FAP5003-MTPM-08B-045	FAP5003-MTPM-08B-050
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2			Многомодовое OM3			
Количество оптических волокон, шт.	12			8			
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	APC			UPC			
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55			≥ 25			
Длина, м	19	20	21	35	40	45	50

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12B-019	FAP0902-MTPM-12B-020	FAP0902-MTPM-12B-021	FAP5003-MTPM-08B-035	FAP5003-MTPM-08B-040	FAP5003-MTPM-08B-045	FAP5003-MTPM-08B-050
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Оболочка кабеля	LSZH						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип полировки коннектора	UPC						
Тип полярности	B						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	55	65	70	75	80	85	90

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-MTPM-08B-100	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-090	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-100	FAP0902-MTPM-MTPM-08A-001	FAP0902-MTPM-MTPM-08A-002	FAP0902-MTPM-MTPM-08A-003	FAP0902-MTPM-MTPM-08A-004
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3	Одномодовое OS2					
Количество оптических волокон, шт.	8	12		+8			
Тип коннектора	MTP(m)	MTP(f)		MTP(m)			
Тип полярности	B			A			
Тип полировки коннектора	UPC	APC					
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25	≥ 55					
Длина, м	100	90	100	1	2	3	4

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-08A-005	FAP0902-MTPM-08A-006	FAP0902-MTPM-08A-007	FAP0902-MTPM-08A-008	FAP0902-MTPM-08A-009	FAP0902-MTPM-08A-010	FAP0902-MTPM-08A-011
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип поляриности	A						
Тип полировки коннектора	APC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	5	6	7	8	9	10	11

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-08A-012	FAP0902-MTPM-08A-013	FAP0902-MTPM-08A-014	FAP0902-MTPM-08A-015	FAP0902-MTPM-08A-016	FAP0902-MTPM-08A-017	FAP0902-MTPM-08A-018
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип поляриности	A						
Тип полировки коннектора	APC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	12	13	14	15	16	17	18

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-070	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-080	FAP0902-MTPM-MTPM-12A-001	FAP0902-MTPM-MTPM-12A-002	FAP0902-MTPM-MTPM-12A-003	FAP0902-MTPM-MTPM-12A-004	FAP0902-MTPM-MTPM-12A-005
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Тип коннектора	MTP(f)		MTP(m)				
Тип поляриности	B		A				
Тип полировки коннектора	APC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	70	80	1	2	3	4	5

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12A-006	FAP0902-MTPM-12A-007	FAP0902-MTPM-12A-008	FAP0902-MTPM-12A-009	FAP0902-MTPM-12A-010	FAP0902-MTPM-12A-011	FAP0902-MTPM-12A-012
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип поляриности	A						
Тип полировки коннектора	APC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	6	7	8	9	10	11	12

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12A-013	FAP0902-MTPM-12A-014	FAP0902-MTPM-12A-015	FAP0902-MTPM-12A-016	FAP0902-MTPM-12A-017	FAP0902-MTPM-12A-018	FAP0902-MTPM-12A-019
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип поляриности	A						
Тип полировки коннектора	APC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	13	14	15	16	17	18	19

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12A-020	FAP0902-MTPM-12A-021	FAP0902-MTPM-12A-022	FAP0902-MTPM-12A-023	FAP0902-MTPM-12A-024	FAP0902-MTPM-12A-025	FAP0902-MTPM-12A-026
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип поляриности	A						
Тип полировки коннектора	APC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	20	21	22	23	24	25	26

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPM-12A-027	FAP0902-MTPM-12A-028	FAP5003-MTPM-08A-045	FAP5003-MTPM-08A-050	FAP5003-MTPM-08A-055	FAP5003-MTPM-08A-065	FAP5003-MTPM-08A-070
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2		Многомодовое OM3				
Количество оптических волокон, шт.	12		8				
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип поляриности	A						
Тип полировки коннектора	APC		UPC				
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55		≥ 25				
Длина, м	27	28	45	50	55	65	70

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-MTPM-08A-075	FAP5003-MTPM-MTPM-08A-080	FAP5003-MTPM-MTPM-08A-085	FAP5003-MTPM-MTPM-08A-090	FAP5003-MTPM-MTPM-08A-100	FAP5003-MTPM-MTPM-08B-001	FAP5003-MTPM-MTPM-08B-002
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип поляриности	A					B	
Тип полировки коннектора	UPC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	75	80	85	90	100	1	2

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-08B-003	FAP5003-MTPM-08B-004	FAP5003-MTPM-08B-005	FAP5003-MTPM-08B-006	FAP5003-MTPM-08B-007	FAP5003-MTPM-08B-008	FAP5003-MTPM-08B-009
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип поляриности	B						
Тип полировки коннектора	UPC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	3	4	5	6	7	8	9

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-08B-010	FAP5003-MTPM-08B-011	FAP5003-MTPM-08B-012	FAP5003-MTPM-08B-013	FAP5003-MTPM-08B-014	FAP5003-MTPM-08B-015	FAP5003-MTPM-08B-016
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип поляриности	B						
Тип полировки коннектора	UPC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	10	11	12	13	14	15	16

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-MTPM-08B-017	FAP5003-MTPM-MTPM-08B-018	FAP5003-MTPM-MTPM-08B-019	FAP5003-MTPM-MTPM-08B-020	FAP5003-MTPM-MTPM-08B-025	FAP5003-MTPM-MTPM-08B-030	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-003
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						Одномодовое OS2
Количество оптических волокон, шт.	8						12
Тип коннектора	MTP(m)						MTP(f)
Тип поляриности	B						
Тип полировки коннектора	UPC						APC
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						≥ 55
Длина, м	17	18	19	20	25	30	3

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-004	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-005	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-006	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-007	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-008	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-009	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-010
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип поляриности	B						
Тип полировки коннектора	APC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	4	5	6	7	8	9	10

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPF-12B-011	FAP0902-MTPF-12B-012	FAP0902-MTPF-12B-013	FAP0902-MTPF-12B-014	FAP0902-MTPF-12B-015	FAP0902-MTPF-12B-016	FAP0902-MTPF-12B-017
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип поляриности	B						
Тип полировки коннектора	APC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	11	12	13	14	15	16	17

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPF-12B-018	FAP0902-MTPF-12B-019	FAP0902-MTPF-12B-020	FAP0902-MTPF-12B-021	FAP0902-MTPF-12B-022	FAP0902-MTPF-12B-023	FAP0902-MTPF-12B-024
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип поляриности	B						
Тип полировки коннектора	APC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	18	19	20	21	22	23	24

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-025	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-026	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-027	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-028	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-029	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-030	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-035
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2						
Количество оптических волокон, шт.	12						
Тип коннектора	MTP(f)						
Тип поляриности	B						
Тип полировки коннектора	APC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55						
Длина, м	25	26	27	28	29	30	35

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-045	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-050	FAP0902-MTPF-MTPF-12B-060	FAP5004-MTPM-MTPM-08B-070	FAP5004-MTPM-MTPM-08B-075	FAP5004-MTPM-MTPM-08B-080	FAP5004-MTPM-MTPM-08B-085
Тип оптического волокна	Одномодовое OS2			Многомодовое OM4			
Количество оптических волокон, шт.	12			8			
Тип коннектора	MTP(f)			MTP(m)			
Тип поляриности	B						
Тип полировки коннектора	APC			UPC			
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 55			≥ 25			
Длина, м	45	50	60	70	75	80	85

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5004-MTPM-MTPM-08B-090	FAP5004-MTPM-MTPM-08B-100	FAP5003-MTPM-MTPM-08A-001	FAP5003-MTPM-MTPM-08A-002	FAP5003-MTPM-MTPM-08A-003	FAP5003-MTPM-MTPM-08A-004	FAP5003-MTPM-MTPM-08A-005
Тип оптического волокна	Многомодовое OM4		Многомодовое OM3				
Количество оптических волокон, шт.	8						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип поляриности	B		A				
Тип полировки коннектора	UPC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	90	100	1	2	3	4	5

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-08A-006	FAP5003-MTPM-08A-007	FAP5003-MTPM-08A-008	FAP5003-MTPM-08A-009	FAP5003-MTPM-08A-010	FAP5003-MTPM-08A-011	FAP5003-MTPM-08A-012
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип поляриности	A						
Тип полировки коннектора	UPC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	6	7	8	9	10	11	12

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение						
	FAP5003-MTPM-08A-013	FAP5003-MTPM-08A-014	FAP5003-MTPM-08A-015	FAP5003-MTPM-08A-016	FAP5003-MTPM-08A-017	FAP5003-MTPM-08A-018	FAP5003-MTPM-08A-019
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3						
Количество оптических волокон, шт.	8						
Тип коннектора	MTP(m)						
Тип поляриности	A						
Тип полировки коннектора	UPC						
Оболочка кабеля	LSZH						
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35						
Обратные потери, дБ	≥ 25						
Длина, м	13	14	15	16	17	18	19

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение				
	FAP5003-MTPM-08A-020	FAP5003-MTPM-08A-025	FAP5003-MTPM-08A-030	FAP5003-MTPM-08A-035	FAP5003-MTPM-08A-040
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3				
Количество оптических волокон, шт.	8				
Тип коннектора	MTP(m)				
Тип поляриности	A				
Тип полировки коннектора	UPC				
Оболочка кабеля	LSZH				
Вносимое затухание, дБ	≤ 0,35				
Обратные потери, дБ	≥ 25				
Длина, м	20	25	30	35	40

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение					
	FAP5003- MTPM- MTPM- 08B-055	FAP5003- MTPM- MTPM- 08B-065	FAP5003- MTPM- MTPM- 08B-070	FAP5003- MTPM- MTPM- 08B-080	FAP5003- MTPM- MTPM- 08B-085	FAP5003- MTPM- MTPM- 08B-090
Тип оптического волокна	Многомодовое OM3					
Количество оптических волокон, шт.	8					
Тип коннектора	MTP(m)					
Тип полярности	B					
Тип полировки коннектора	UPC					
Оболочка кабеля	LSZH					
Вносимое затухание, дБ	$\leq 0,35$					
Обратные потери, дБ	≥ 25					
Длина, м	55	65	70	80	85	90

2.2 Внешний вид сборки кабельной представлен на рисунке 1.

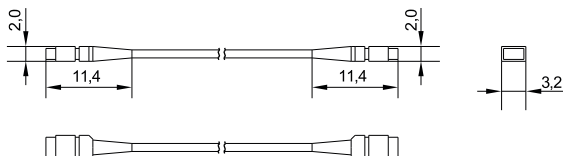


Рисунок 1 – Внешний вид сборки кабельной

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки сборки кабельной указан в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.
Изделие	1

4 Правила монтажа и эксплуатации

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Смотреть в торец коннектора кабельной сборки при подаче на него оптического сигнала, это может привести к повреждению сетчатки глаза.

4.1 Сборка кабельная предназначена для подключения ручным способом и монтажа при температуре от минус 10 °С до плюс 50 °С.

4.2 Перед монтажом сборки кабельной следует проверить целостность и коэффициент затухания оптического сигнала.

4.3 Сборка кабельная в процессе эксплуатации не требует обслуживания за исключением осмотра и определения технического состояния с использованием дефектоскопа.

4.4 Сборка кабельная является законченным изделием и ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие необходимо утилизировать.

5 Транспортирование, хранение и утилизация

5.1 Транспортирование сборки кабельной допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С.

5.2 Хранение сборки кабельной осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности не более 80 % при 25 °С.

5.3 Утилизация сборки кабельной производится путём передачи в специализированные организации по переработке вторсырья.

6 Срок службы и гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации сборки кабельной – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения.

6.2 Срок службы сборки кабельной не менее 5 лет.