




НАКОНЕЧНИКИ ТИПА SAC

ОПТИМАЛЬНАЯ КРАТНОСТЬ
ДЛЯ ЧАСТНОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ

НОВИНКА

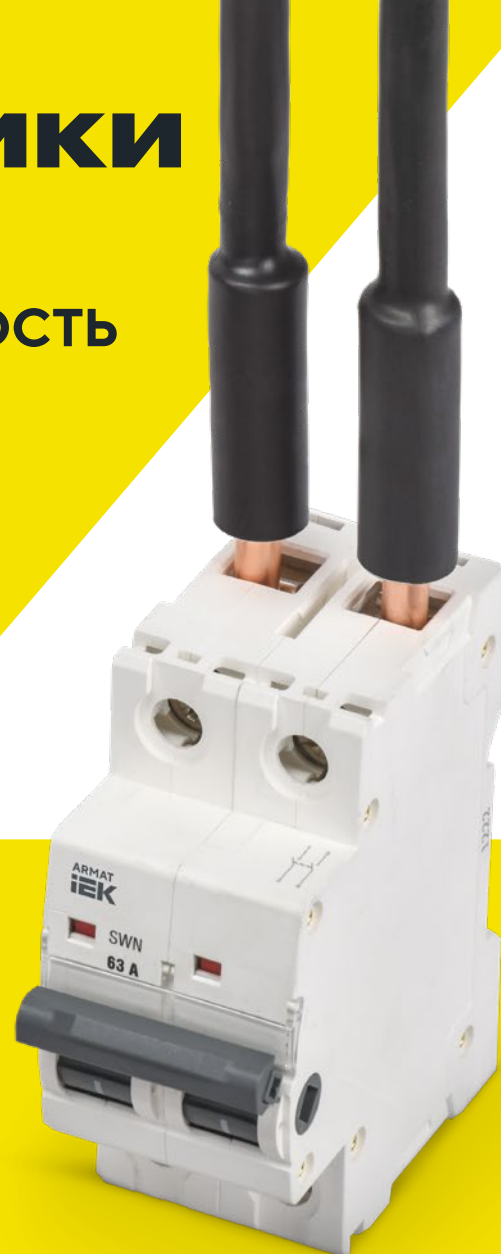

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Энергетика
- Дорожное строительство
- Промышленность
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Розница



Бренд IEC – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.



НАКОНЕЧНИКИ ТИПА SAC

ОПТИМАЛЬНАЯ КРАТНОСТЬ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Предназначены для оконцевания алюминиевых проводников, в том числе самонесущих изолированных проводов (СИП), напряжением до 1 кВ и последующего подключения к выводам автоматических выключателей и прочих аппаратов.

Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011.



надежный
контакт
на весь
срок службы



комплекты
с термоусадочными
трубками
в ассортименте



5 шт/упаковка
оптимальная
кратность



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SAC-16	SAC-25	SAC-35
Сечение алюминиевого проводника, мм ²	16	25	35
Номинальное напряжение, В	1000	1000	1000
Рекомендуемая длина снятия изоляции с прессуемого проводника, мм	34	34	43
Диапазон температуры эксплуатации, °C	-40... +60	-40... +60	-40... +60

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Артикул	Наименование	Количество, шт.
USA10-1-016-U	Наконечник	5
USA10-1-025-U	Наконечник	5
USA10-1-035-U	Наконечник	5
USA11-1-016-U	Наконечник, термоусаживаемая трубка	5
USA11-1-025-U	Наконечник, термоусаживаемая трубка	5
USA11-1-035-U	Наконечник, термоусаживаемая трубка	5