



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА IP55

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ТОР

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Жилищное строительство
- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Электрики
- Розница



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.



ЭУИ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА IP55

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Блок розетка + выключатель



Выключатель
2-клавишный
проходной



Выключатель
2-клавишный
проходной



Выключатель
2-клавишный
проходной



Выключатель
2-полюсный
одноклавишный



Выключатель
кнопочный



Розетка 1-местная
с заземляющим
контактом



Розетка 2-местная



Розетка 1-местная
с заземлением



Розетка 1-местная
с заземлением



Выключатель
2-клавишный



Переключатель
1-клавишный



Переключатель
1-клавишный
с индикацией



Розетка
2-местная

➤ Степень защиты: IP55

➤ Номинальный ток выключателей / розеток: 10/16 А

➤ Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц

➤ Температурный режим эксплуатации: от -75 до +40 °С

➤ 3 цветовых решения: белый, серо-белый, графит

*Протестировано в лаборатории IEK



климатическое
исполнение УХЛ1



стойкость
к агрессивным
средам



пластик
стойкий
к УФ-излучению




ударопрочность
IK08



ЭУИ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА IP55

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпус из негорючего пластика

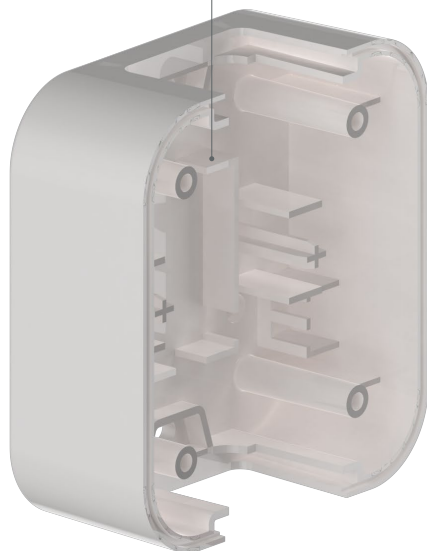


Самозажимные контакты




Защитные шторки

Заземляющий контакт

Защитная крышка

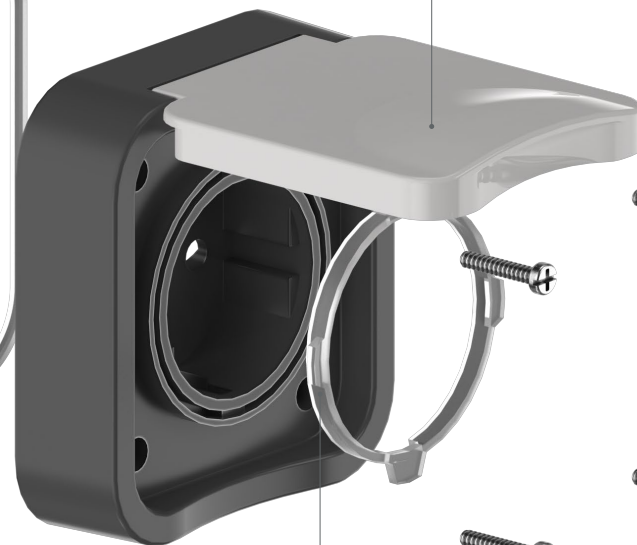

Двухкомпонентный кабельный
ввод до Ø17 мм



Силиконовый уплотнитель

Невыпадающие
нержавеющие винты

