

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД IP69 ДСП 1471–1472



1-10V  
диммирование



IP69  
защита  
от влаги и пыли




до 1000 Вт  
транзитное  
подключение



5 лет  
гарантии

# PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

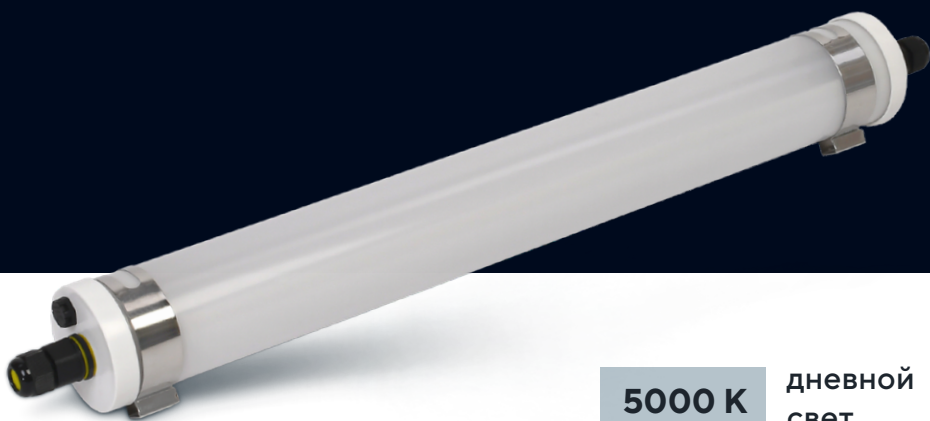

5000 K

дневной  
свет

Высокотехнологичное, эффективное решение для освещения пищевого производства, животноводческих ферм, химических производств и т. д. Благодаря материалу корпуса и степени защиты от пыли и влаги IP69 светильники устойчивы к агрессивным средам.

- Материал корпуса PMMA (полиметилметакрилат) устойчив к воздействиям агрессивных сред, подходит для мойки под давлением
  - Широкий диапазон рабочего напряжения: 120-277 В
  - Универсальный драйвер с опцией управления по протоколу 1-10V
  - Диапазон рабочих температур: от -25 до +45 °C
  - Высокая светоотдача: 130 лм/Вт
  - Пластик повышенной ударопрочности: IK06
  - Пульсация менее 5%
- 100 000 часов службы

| Модель   | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Тип КСС | Размер светильника, мм | Артикул                |
|----------|--------------|--------------------|---------|------------------------|------------------------|
| ДСП 1471 | 18           | 2340               | Д120    | 670×74×81,5            | LDSP0-1471-18-5000-K01 |
| ДСП 1472 | 36           | 4680               | Д120    | 1270×74×81,5           | LDSP0-1472-36-5000-K01 |



Бренд IEK — лауреат  
рейтинга народного доверия  
«Марка № 1 в России»  
в 2014–2024 годах.

iek.ru